
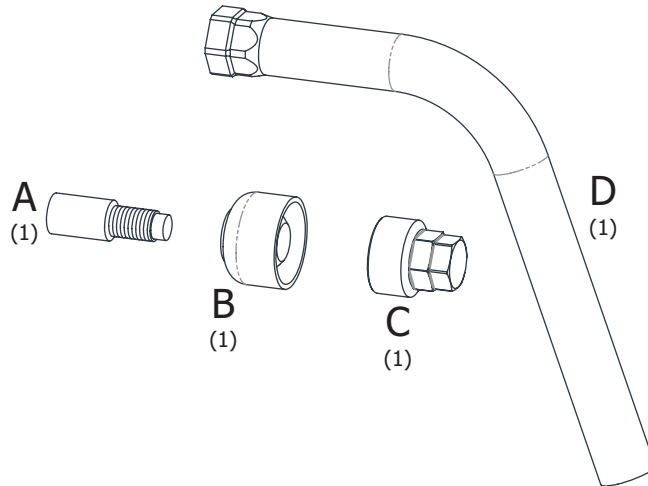


CONTENIDO

**1. RETIRAR LA TAPA PLÁSTICA
COMO LO INDICA EL MANUAL
DEL VEHÍCULO Y RETIRAR
UNA DE LAS TUERCAS QUE
SUJETAN LA RUEDA**

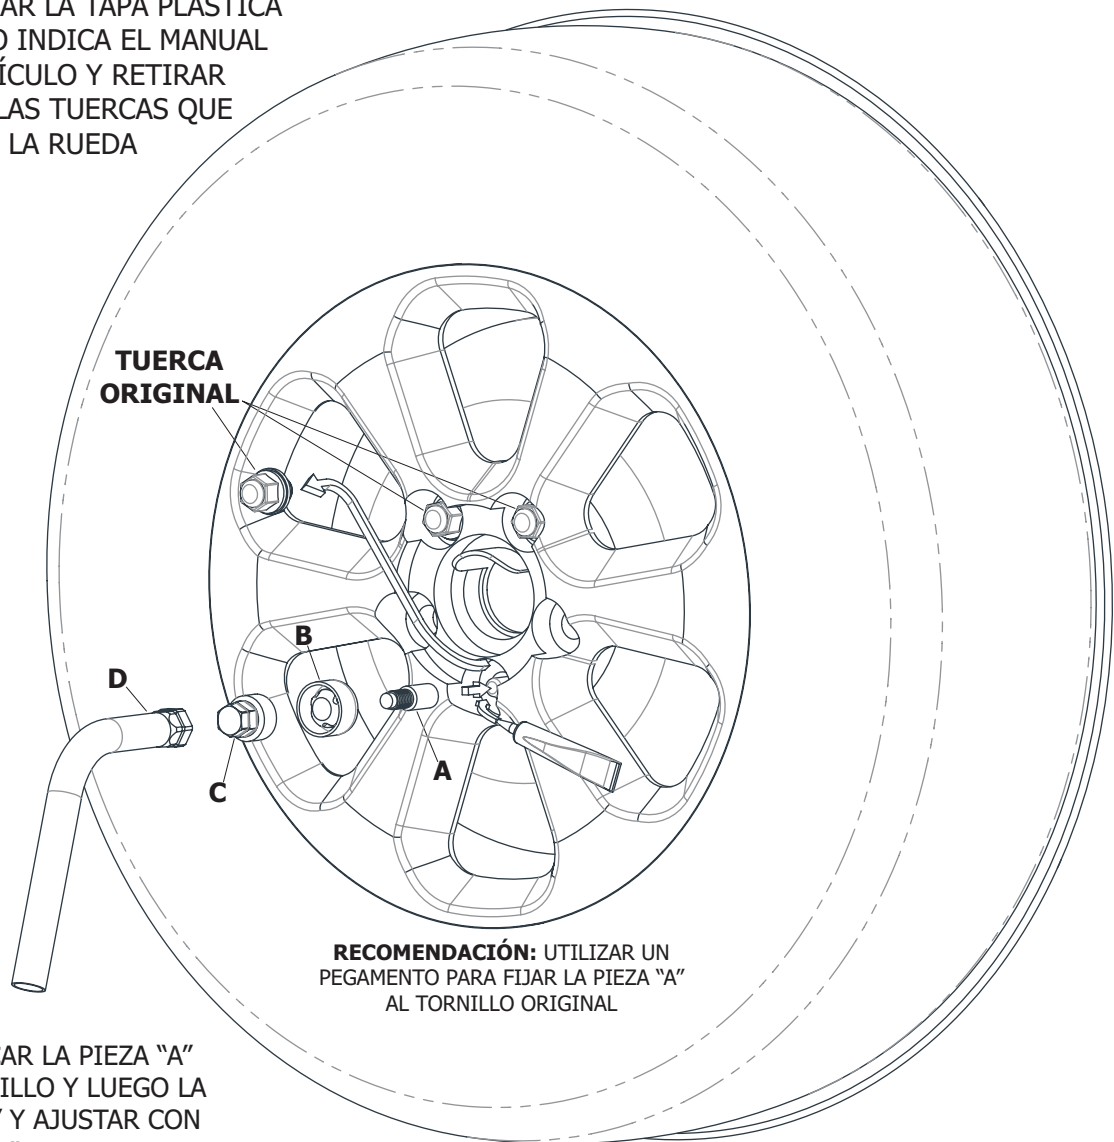

**2. ENROSCAR LA PIEZA "A"
EN EL TORNILLO Y LUEGO LA
TUERCA "B" Y AJUSTAR CON
LA LLAVE "C", MEDIANTE EL
TUBO "D"**

**PRECAUCIÓN: GUARDAR LA LLAVE DE SEGURIDAD EN EL
BOLSO PORTAHERRAMIENTAS**